庄泰搅拌设备（上海）有限公司

Zhuangtai Mixer Manufacturing (Shanghai)Co.,Ltd

螺 旋 选 型 表 / REQUEST OF OFFER

FROM / 客户名称	
DATE / 日期	
* Very important, filling in is a must	

DIRECT 直接驱动 ☐

COUPLING 偶合驱动 ☐

V - BELT 带式驱动 ☐

CHAIN 链传动 ☐

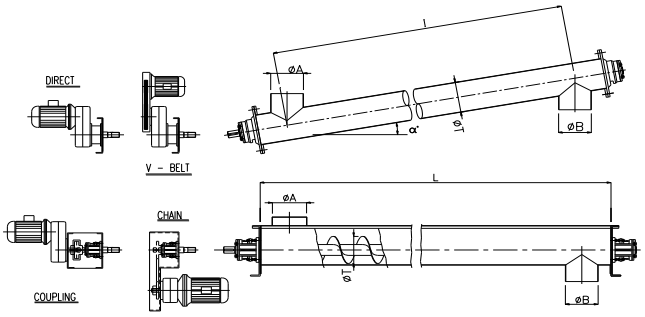

PRODUCT 物料特性

*Name / 名称								
*Bulk Density [t/m3] / 物料密度 吨/立方米								
*Grain Size（mm） / 物料颗粒尺寸	mm 毫米		μm 微米					
*Flowability / 流动性	Very Free Flowing / 很好 ☐	Free Flowing / 好 ☐	Average / 一般 ☐	Sluggish / 较差 ☐				
*Abrasiveness / 研磨性	Mildly / 略微 ☐	Moderately / 适中 ☐	Extremely / 好 ☐					
*Temperature [C°] / 温度（摄氏度）								
*Properties or Hazards / 其它特性								

SCREW 螺旋描述

*Conveyor / 输送机	From:		TO:					
*Feeder / 喂料机	From:		TO:					
*Capacity [m3/h] / 输送能力（立方米/小时）		Inclination / 倾角 [°]		Length / 长度[mm]				
*Diameter if Request / 直径 mm	Φ168mm ☐	Φ219mm ☐	Φ273mm ☐	Φ323mm ☐	Φ406mm ☐			
*Inlet / 进料口描述	ø A =	mm	Quadratic 方形的 ☐	Rectangular 矩形的 ☐	Round 圆形的 ☐	Universal 万向 ☐	Special 特殊 ☐	
*Outlet / 出料口描述	ø B =	mm	Quadratic 方形的 ☐	Rectangular 矩形的 ☐	Round 圆形的 ☐	Universal 万向 ☐	Special 特殊 ☐	

OPERATION 运转情况

Continuouse / 无间歇 ☐	Hours/Day 小时/天:	Days/Year 天/年	
Discontinuouse / 间歇	Start up/Hour 启动次数/小时	Hours/Day 小时/天	
Type of Plant / 站的类型（很重要）	The batching concrete plant / 混凝土搅拌站 ☐	Dry-mix / pre-mix plant / 干粉砂浆站 ☐	
	The batching asphalt plant / 沥青站站 ☐	Others / 其他特殊 ☐	
working condition / 工况	indoor / 户内 ☐	outdoor / 户外 ☐	

DRIVE 驱动

Drive unit Position / 驱动位置	inlet /进料口 ☐	outlet / 出料口 ☐	
Voltage / 电压 [V]		Frequence / 频率 [Hz]	

REMARKS / 备注